

G-kit Bonanza 250

Opbouw instructies



Versie: NL2012 – 02

G-kit Bonanza Compleet:

Specificaties:

Materiaal:	Aluminium extrusie profielen Gepatenteerde G-tools kunststof hoekstukken Meubelplaat 8mm Afwerking binnenzijde wit Afwerking buitenzijde houtmotief Zebrano
Afmetingen:	buitenmaten (h x b x d): 176 X 61,5 X 61,5cm binnenmaten (h x b x d): 161 X 58,5 X 58,5cm
Ballast	ETI 250Watt
Reflector	Mega Lux hamerslag
Lamp	Sylvania 250W Growlux Kleurtemperatuur:2050 Kelvin
Schakelkast	Legrand Omnirex tijdklok -minimum inschakeltijd 15 min. -230V, 50Hz, 16A -maximale belasting 3680W
Ventilator	Winflex 125 VKO in line axiaal ventilator, 185m3 / uur -230V. 50Hz, 0,1A
Filter	Maximale luchtstroom:240 m3/uur Optimale luchtstroom:160 m3/uur Hoogte:250mm Diameter filter:190mm Diameter flens: 125mm Gewicht:1,5kg

G-kit Bonanza behuizing:

Doos A: boven + onderplaat en losse onderdelen – doos 62 x 62 x 30cm

Aantal	Code	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte
1	A2	Bovenplaat gemonteerd met schakelklok, VSA, filter, ventilator en reflector lamp 250W	615	615
1	A1	Onderplaat gemonteerd in profiel	615	615
2	J	vlak profiel midden	534	
2	O	vlak profiel zijkant midden links + rechts	534	
4	M	staander onder	505	
4	P	voetjes met kunststof doppen	80	
4	R	hoekverbinder 4-weg		
4	T	handvaten met schroefjes		
1	U	luchtinlaat met rooster diameter 100		
1	Y2	tochtstrip voor lichtdichte afdichting onderdeur		
1	Z1	stekker		
2	Z2	plastick U profiel	530	


Doos B: panelen – doos 120 x 60 x 10cm

Aantal	Code	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte
2	F	Zijplaat boven links en recht	1028	564
2	G	Zijplaat onder links en rechts	533	564
1	E	Achterplaat onder met gat	533	564
2	C1 + C2	Deuren onder	528	293
2	B1 + B2	Deuren boven	1009	293
1	D	Achterplaat boven	1028	564
4	L	staander boven	1000	
1	Y1	rubberstrip voor lichtdichte afdichting bovendeur	980	

Onderdelen Y1, Y2 en Z2 staan niet afgebeeld in de tekening.

Totaal verpakking 2 dozen (zonder omdoos of pallet) – 40 kg



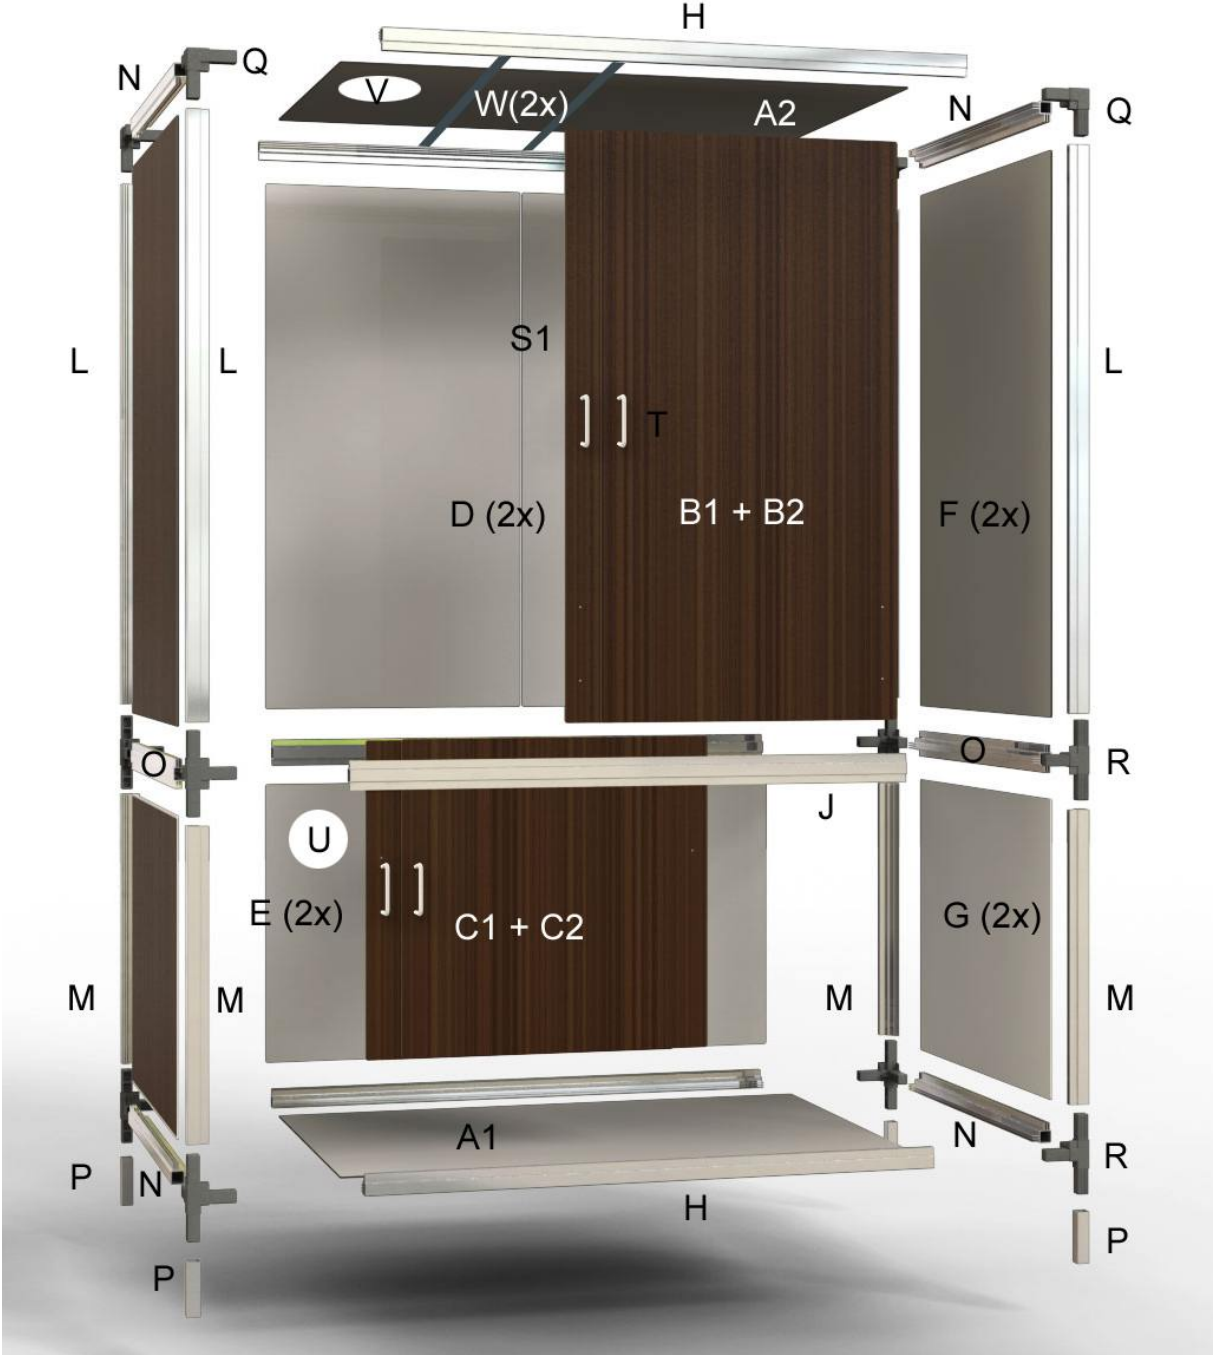

G-kit Bonanza 250



Afbeelding 1: samenstelling onderdelen kast G-kit Bonanza 250 (G-kit Bonanza 250 heeft 1 i.p.v 2 achterplaten)

G-kit Bonanza opbouw instructies:

1.G-kit Bonanza opbouw instructies:

<p>Steek de 4 kunststof pootjes (O) op de hoekverbinders aan de onderkant van de bodemplaat (A1). Plaats daarna de 4 staanders (M) op de hoekverbinders aan de bovenkant van de bodemplaat.</p>	
<p>Plaats nu de achterplaat (E) tussen de aluminium profielen.</p> <p>250 Bonanza heeft 1 x luchtinlaat en 1 x achterplaat. 600 Bonanza heeft 2 x luchtinlaat en 2 x achterplaat</p>	
<p>Plaats de luchtinlaat (U) in de achterplaat. (meer hierover in hoofdstuk 2)</p>	
<p>Plaats de 2 zijplaten(G) en de 2 deurtjes(C1+C2) tussen de aluminium profielen. Monteer eerst de handgrepen en de meegeleverde tochtstrip(Y2) (zie hoofdstuk 4) alvorens de deuren in de profielen te plaatsen.</p>	

**Vorm een ring van de aluminium profielen 2 x O en 2 x J.
Gebruik hiervoor de kunststof hoekverbinders 4 x R.
Plaats de ring voorzichtig op de 4 staanders en klop alles voorzichtig aan.**



Plaats de 4 staanders (L) op de hoekverbinders van de ring.



**Plaats de achterplaat van het bovendeel(D)
Plaats de 2 zijplaten(F) en de 2 deuren(B1+B2).
Aan de binnenzijde van de achterste bovenste schuifdeur wordt het meegeleverde profiel met rubber deurstrip(Y1) gemonteerd (zie hoofdstuk 4).**



**Plaats de gemonteerde dakplaat op de 4 staanders en klop het geheel voorzichtig aan.
Hierbij hoort het koolsoffilter aan de voorzijde en de ballast en schakelklok aan de rechter zijde.**



Overzicht plaatsing componenten:

Bij het plaatsen opletten dat het filter aan de voorzijde zit en de schakelkast rechts. Het aansluitsnoer vanaf de schakelkast moet door de wartel geleid worden. De stekker wordt los geleverd. De snoeren bruin en blauw op de pootjes aan de buitenzijde. Het geel/groene is het aardings snoer en moet op de middelste connector van de stekker aangesloten worden.

2. Inbouw luchtinlaat

Steek meegeleverd wit rooster vanaf de achterkant van de kast door het ronde gat. Schuif de grijze PVC luchtinlaat over het rooster en schroef deze vast in de rand van het witte rooster.



afbeelding 2.



afbeelding 3

3. Het instellen van de klok het in- en uitschakelen van de verlichting:

De minischakelaar (rechts) op de tijd klok op het kloksymbool zetten.
Stel de huidige tijd in..
Stel de gewenste belichtingstijd in m.b.v. de pinnetjes in de ring rond de klok.
Naar buiten gedrukt = UIT, naar binnen gedrukt = AAN

4. Afwerking deuren

Aan de binnenzijde (wit) van de achterste schuifdeur BOVEN wordt het meegeleverde profiel met rubber deurstrip gemonteerd (zie afbeelding 4).
Let op: 2 cm aan de onder- en bovenzijde vrij houden.

De achterste schuifdeur ONDER wordt voorzien van een strip meegeleverd zelfklevend tochtstrip (zie afbeelding 5). Let op: 2 cm aan de onder- en bovenzijde vrij houden.



afbeelding 4 binnenkant bovendeur




afbeelding 5 buitenkant onderdeur


5. Het plastic deurprofiel

Om beter in de kast te kunnen werken zijn de de bovenste schuifdeuren uitneembaar gemaakt. Plaats de twee meegeleverde plastic U profieltjes (Z 2) in het aluminium profiel J waar de bovenste schuifdeuren door glijden. Zie afbeelding 6.

De deuren kunnen nu simpel worden uitgenomen door ze op te tillen en aan de onderkant naar u toe te trekken.

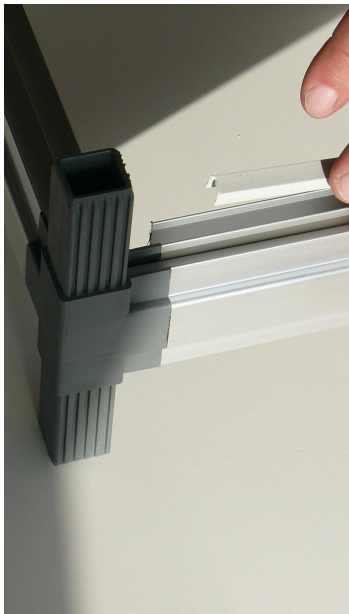

afbeelding 6

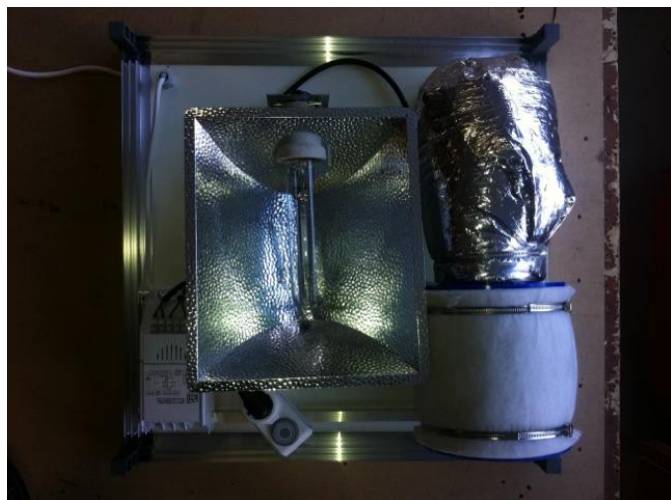

afbeelding 7 bovenplaat